



布の印のつけ方や
接着芯の貼り方は
縫う前の下準備で
詳しく説明しているよ
まだ見たことがない
人は先に見てね!

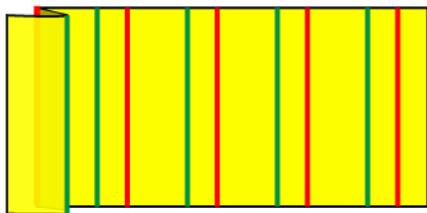
→ 縫う前の下準備

■ 表 ■ 裏


裁断した全てのパーツの端をほつれ止めをしてください。
型紙に指定された場所の裏に接着芯を貼ってください。
ピケなどのほつれ止め液を切る場所に塗り、乾いてから
切ると、型崩れしたりよりほつれにくくなります。
ピケを塗った場合はミシンでほつれ止めはしなくてもいい
です。
洗濯をしないのであれば、木工用ボンドを水で薄めて
塗ってもほつれどめになります。




すその縫い代を裏へ折ってください。








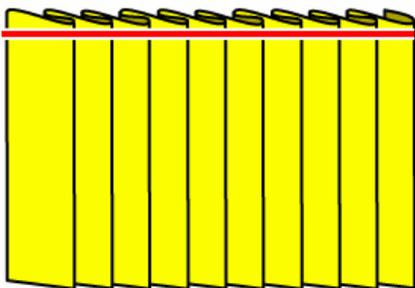
型紙から写すときは必ず布の表側の上に型紙を重ねて
写してください。
裏から写すとヒダが逆になります。
型紙に書かれたとおり山折、谷折してください。




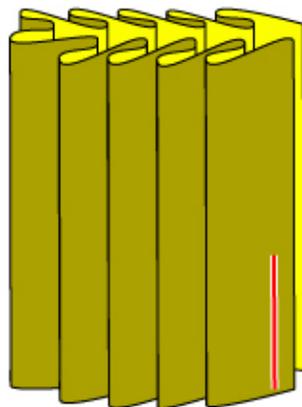ヒダがとれないように上から5mm位
の所を縫ってください。
この時に裏側のヒダの端をミシンで縦に縫っておくとヒダ
が崩れにくくなります。



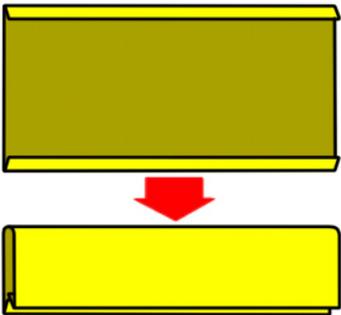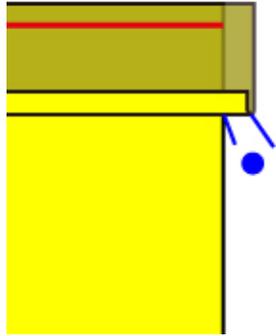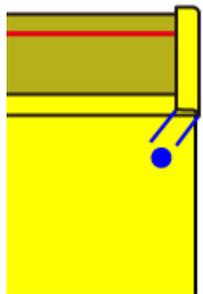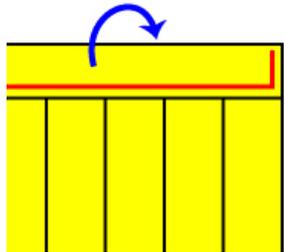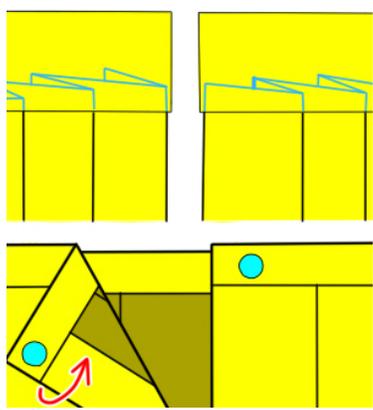脇を縫ってください。
(あき=着替えるために開く所)
型紙のあきどまりと書かれた部分から下を縫ってくださ
い。

	 <p>ウエストベルトはあらかじめアイロンで縫い代を裏側に折り、さらに半分に折り目を付けてください。</p>
	 <p>スカートとベルトを表同士が内側になるように重ねてください。スカートよりベルトが●=7mmはみ出すように重ねて縫ってください。</p> 
	<p>両端の縫い代を裏へ折ってください。</p>
	<p>スカートの縫い代をベルトで包んでください。ベルトを縫ってください。</p>
	<p>スナップボタンを付けてください。</p>

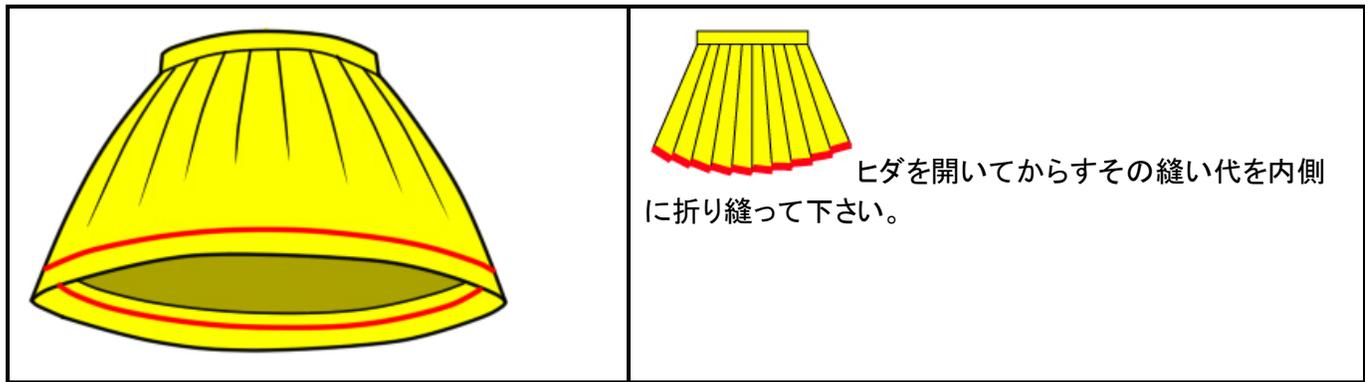

必要な道具

表生地、記事にあった色の糸、スナップボタン

お勧めの生地

ブロード

薄での綿生地、洗濯用のりをかけて仕上げると薄くてもパリッとしたスカートになります

ツイル

綿の中厚地(綿パンツでよく使われる厚さの生地)